

ТРОФИ



Каталог
2016

фонари
универсальные
туристические
аккумуляторные
батарейки
аккумуляторы
зарядные устройства



ТРОФИ

TM 9
Светодиодный
алюминиевый фонарь



- 9 белых светодиодов
- Ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картонная коробка (1/60/360)



TM 9 - box12
Светодиодный
алюминиевый фонарь



- 3шт ● 3шт ● 6шт
- 9 белых светодиодов
- Ремешок для запястья
- 3xAAA (входят в комплект)
- Упаковка: картонная коробка (1/60/360)

**Батарейки
в комплекте**



TR20 новинка
Светодиодный фонарь 2 в 1



- 1 светодиод в головном фонаре
- 20 светодиодов в боковом светильнике.
- 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картонная коробка (1/60/360)



TM3D новинка
Светодиодный обрезиненный
с металлическими вставками фонарь



- 3 светодиода
- Не скользит в руках
- 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: блистер (1/60/360)



TM 12
Светодиодный
алюминиевый фонарь



- 12 белых светодиодов
- Ремешок для запястья
- 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картонная коробка (1/60/360)



TD 2
Светодиодный динамо-фонарь



- LED элементы не перегорают, не требуют замены
- 2 белых светодиода
- литиевые элементы питания типа L1131
- шнурок на запястье
- упаковка: картонная коробка (1/24/48)



TR3D новинка
Светодиодный
обрезиненный фонарь



- 3 светодиода
- Не скользит в руках
- 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картонная коробка (1/60/360)



TR1W
Светодиодный пластиковый фонарь
с регулируемым фокусом



- 1 W белый светодиод
- **Регулируемый фокус**
- Ремешок на запястье
- 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картонная коробка (1/60/360)



TG 7
Светодиодный
налобный фонарь



- 7 белых светодиодов
- 4 режима работы
- 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картонная коробка (1/30/180)



TG 3W
Светодиодный
налобный фонарь



- Белый светодиод 3W
- **Регулируемый фокус**
- 3 режима работы
- 3xAAA (в комплект не входят)
- Упаковка: картонная коробка (1/30/180)



ТГ 9

Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь



4V | 900mAh
220 V

- 9 белых LED (2 режима работы)
- Аккумулятор 4V 900mAh
- Подзарядка от сети 220V
- Упаковка: картонная коробка (1/50)



ТК 10

Светодиодный кемпинговый фонарь



- 10 белых светодиодов
- кронштейн для подвешивания
- магнит для крепления к металлическим поверхностям
- 3xAAA (в комплект не входят)
- упаковка: картонная коробка (1/40/240)



ТК 20

Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь



4V | 2Ah
220 V

- 20 белых LED
- Регулятор яркости (диммер)
- Аккумулятор 4V 2Ah
- Подзарядка от сети 220V
- Упаковка: коробка (1/24)



ТК 30

Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь



4V | 1.8Ah
220 V

- 36 белых LED
- Регулятор яркости (диммер)
- Аккумулятор 4V 1.8Ah
- Подзарядка от сети 220V
- Упаковка: коробка (1/30)



ТК 35

Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь



4V | 3Ah
220 V

- 35 белых LED (диммер)
- Ручка с крючком для подвешивания
- Аккумулятор 4V 3Ah
- Подзарядка от сети 220V
- Упаковка: коробка (1/24)



ТК 49

Аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь



4V | 3Ah
220 V

- 49 белых LED (диммер)
- Поворотный LED-модуль
- Аккумулятор 4V 3Ah
- Подзарядка от сети 220V
- Упаковка: коробка (1/24)



ТА1

Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь

- 1x0,5 W белый светодиод
- Аккумулятор 4V 500mAh
- Складная евровилка
- 2 режима работы
- Ремешок на запястье
- Упаковка: картонная коробка (30/90)

4V | 500mAh
220 V



ТА4

Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь

- 4 белых светодиода (2 режима работы)
- Аккумулятор 4V 500mAh
- Складная евровилка
- 6 часов работы без подзарядки
- Упаковка: картонная коробка (1/30/90)

4V | 500mAh
220 V



ТА4 - box8

Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь

- 4 белых светодиода (2 режима работы)
- Аккумулятор 4V 500mAh
- Складная евровилка
- 6 часов работы без подзарядки
- Упаковка: картонная коробка (1/30/90)

4V | 500mAh
220 V



ТА 7

Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь

- 7 белых светодиодов 2 режима работы
- аккумулятор 4V 900mAh
- складная евровилка
- 6 часов работы без подзарядки
- прямая подзарядка от сети
- упаковка: картонная коробка

4V | 900mAh
220 V



ТА11

Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь 2 в 1

- 1Вт светодиод в головном фонаре
- 10xSMD светодиодов в складном светильнике
- аккумулятор 4V 900mAh
- складная евровилка
- 6 часов работы без подзарядки
- упаковка: картонная коробка (40/80)

4V | 900mAh
220 V



ТА12

Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь со встроенным FM-радиоприемником

- 9 белых светодиода
- аккумулятор 4V 900mAh
- складная евровилка
- 9 часов работы без подзарядки
- упаковка: картонная коробка (40/80)

4V | 900mAh
220 V




ТА15

Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь со встроенным светильником

- 5 светодиодов в головном фонаре
- 6 SMD-светодиодов в боковом светильнике
- аккумулятор 4V 900mAh
- складная евровилка
- 6 часов работы без подзарядки
- упаковка: картонная коробка (40/80)

4V | 900mAh
220 V



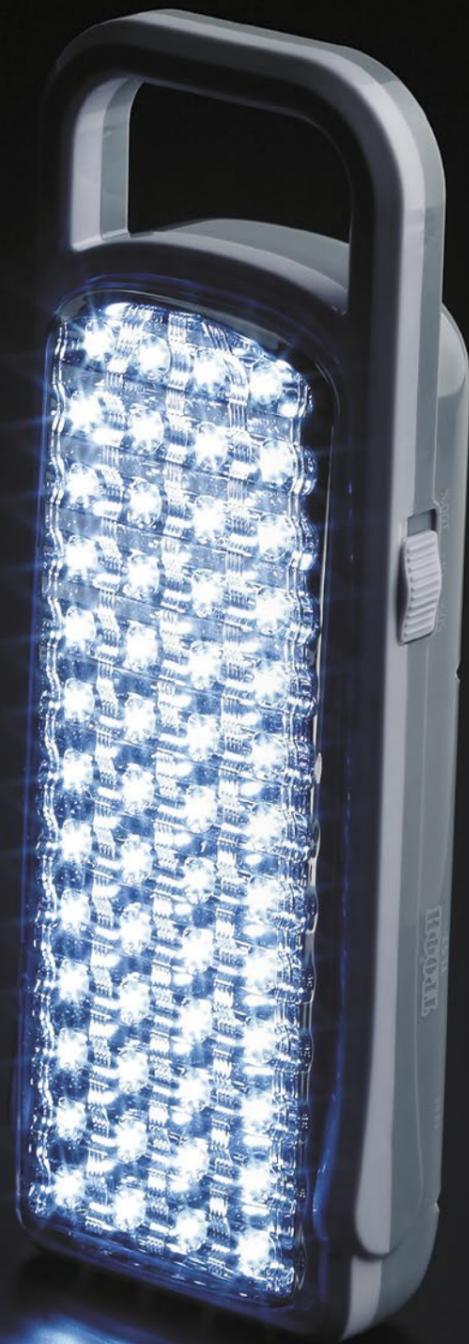

TL 30 Аккумуляторный светодиодный фонарь с функцией аварийного освещения



- 4V | 1.5Ah
220 V
- 30 белых LED
 - 2 режима работы
 - Аккумулятор 4V 1,5Ah
 - Подзарядка от сети 220V
 - Упаковка: коробка (1/60)

TL 40 Аккумуляторный светодиодный фонарь с функцией аварийного освещения



- 4V | 2Ah
220 V
- 40 белых LED
 - 2 режима работы
 - Аккумулятор 4V 2Ah
 - Подзарядка от сети 220V
 - Упаковка: коробка (1/30)

TL 52 Аккумуляторный светодиодный фонарь с функцией аварийного освещения



- 4V | 3Ah
220 V
- 52 белых LED
 - 2 режима работы
 - Аккумулятор 4V 3Ah
 - Подзарядка от сети 220V
 - Упаковка: коробка (1/40)



TSP 10 Аккумуляторный светодиодный фонарь с прямой подзарядкой от сети

- 15 белых светодиодов
- 2 режима работа (10 и 15)
- аккумулятор 4V 1,5Ah
- складная евровилка

4V | 1.5Ah 220 V

TSP 12 Аккумуляторный светодиодный фонарь со встроенным светильником



- 12+18 белых LED
- Аккумулятор 4V 1.8Ah
- Подзарядка от сети 220V
- Упаковка: коробка (1/40)

4V | 1.8Ah 220 V

TSP 19 Аккумуляторный светодиодный фонарь со встроенным светильником



- 19+18 белых LED
- Аккумулятор 4V 2Ah
- Подзарядка от сети 220V
- Упаковка: коробка (1/30)

4V | 2Ah 220 V

TSP 23 Аккумуляторный светодиодный фонарь



- 23 белых LED (3 режима работы - 50%, 100%, мигание)
- Аккумулятор 4V 2,4Ah
- Зарядка от 220V
- Упаковка: коробка (1/24)

4V | 2.4Ah 220 V

TSP 3W Аккумуляторный светодиодный фонарь



- 3W белый светодиод (2 режима работы)
- Аккумулятор 4V 2Ah
- Зарядка от 220V
- Упаковка: коробка (1/24)

4V | 2Ah 220 V

Щелочные элементы питания

LR-6

Щелочной элемент питания типоразмера AA (LR6)

- Номинальное напряжение 1,5В
- Емкость в пределах 2900 мАч (10 мА, 24 ч/день 20С°, разряд до напряжения: 0,8 В)
- Диапазон рабочей температуры: -18°С ~ 50°С



LR6-4s
по 4 штуки в спайке (шринке)

LR6-2BL LR6-4BL
в блистере по 2 и 4 штуки


LR6-10BL strip
по 10 штук на отрывной ленте с ШК на каждой батарейке (10BL)

LR6-10BL
по 10 штук в блистере (10BL)

LR6-12BL
по 10 штук на отрывной ленте с ШК на каждой батарейке (10BL)



LR6-10 box
по 24 штуки в пластиковой закрывающейся коробке (box)

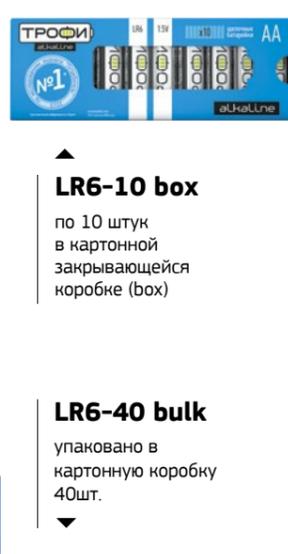

LR6-10 box
по 10 штук в картонной закрывающейся коробке (box)

LR6-40 bulk
упаковано в картонную коробку 40шт.



LR14-2BL

Щелочной элемент питания типоразмера C (LR14)



- Номинальное напряжение 1,5В
- Емкость в пределах 7500 мАч (25 мА, 24 ч/день 20С°, разряд до напряжения: 0,8 В)
- Диапазон рабочей температуры: -18°С ~ 50°С
- Упаковка: в блистере по 2 штуки (2BL)

LR20-2BL

Щелочной элемент питания типоразмера D (LR20)



- Номинальное напряжение 1,5В
- Емкость в пределах 18000 мАч (25 мА, 24 ч/день 20С°, разряд до напряжения: 0,8 В)
- Диапазон рабочей температуры: -18°С ~ 50°С
- Упаковка: в блистере по 2 штуки (2BL)

6LR61-1BL

Щелочной элемент питания типоразмера 9V (6LR6, крона)



- Номинальное напряжение 9В
- Емкость в пределах 500 мАч (35 мА, 24 ч/день 20С°, разряд до напряжения: 5,4 В)
- Диапазон рабочей температуры: -18°С ~ 50°С
- Упаковка: в блистере по 1 штуке (1BL)

LR-03

Щелочной

- Номинальное напряжение 1,5В
- Емкость в пределах 1300 мАч (10 мА, 24 ч/день 20С°, разряд до напряжения: 0,8 В)
- Диапазон рабочей температуры: -18°С ~ 50°С




LR03
по 4 штуки в спайке (шринке)



LR03-2BL LR03-4BL
в блистере по 2 и 4 штуки



LR03-10 box
по 10 штук в картонной закрывающейся коробке (box)

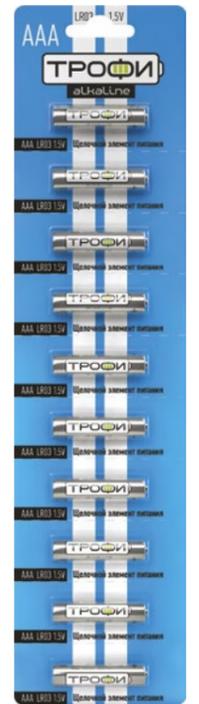

LR03-10BL strip
по 10 штук на отрывной ленте с ШК на каждой батарейке (10BL)



LR6-10BL
по 10 штук в блистере (10BL)



LR6-10BL
по 24 штуки в пластиковой закрывающейся коробке (box)



LR6-10BL
по 8 штук на в картонной закрывающейся коробке (box)



LR03-40 bulk
упаковано в картонную коробку 40шт.

A27-5BL

Высоковольтные щелочные элементы питания типоразмера A27



- Номинальное напряжение 12В
- Емкость в пределах 20мАч (A27) (20кОм, 24 ч/день 20С°, разряд до напряжения: 6,0В)
- Диапазон рабочей температуры: -18°С ~ 50°С
- Упаковка: по 5 штук на отрывной ленте с ШК на каждой батарейке

A23-5BL

Высоковольтные щелочные элементы питания типоразмера A23



- Номинальное напряжение 12В
- Емкость в пределах 55 мАч 20кОм, 24 ч/день 20С°, разряд до напряжения: 6,0В)
- Диапазон рабочей температуры: -18°С ~ 50°С
- Упаковка: по 5 штук на отрывной ленте с ШК на каждой батарейке

G

Часовые (кнопочные) щелочные батарейки, 1,5В




- G0** (379) LR512, LR63
- G1** (364) LR621 LR60
- G2** (396) LR726, LR59
- G3** (392) LR736, LR41
- G4** (377) LR626, LR66
- G5** (393) LR754, LR48
- G6** (370) LR920, LR69
- G7** (399) LR926, LR57
- G8** (391) LR1120, LR55
- G9** (394) LR936, LR45
- G10** (389) LR1130, LR54
- G11** (361) LR721, LR58
- G12** (386) LR1142, LR43
- G13** (357) LR1154, LR44

- Диапазон рабочей температуры: -18°С ~ 50°С
- Упаковка: в блистере по 10 штуке

Литиевые элементы питания

CR

Плоские литиевые элементы питания, 3V

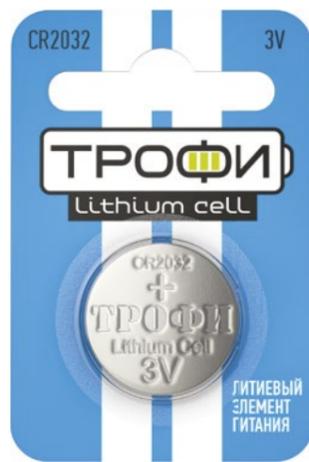

- Диапазон рабочей температуры: $-20^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
- 24 ч/день $20^{\circ}\text{C}^{\circ}$, разряд до напряжения: 2.0В
- Упаковка: в блистере по 5 штуке

Упаковка:

- **(1BL)** в блистере по 1 штуке и коробочке по 10 блистеров
- **(5BL)** в блистере по 5 штук

■ **Торговое оборудование.**
Стойка



- CR1025-1BL**
30 мАч / 68 кОм
- CR1216-1BL**
18 мАч / 62 кОм
- CR1220-1BL**
30 мАч / 62 кОм
- CR1225-1BL**
50 мАч / 62 кОм
- CR1616-1BL**
40 мАч / 47 кОм
- CR1620-1BL**
58 мАч / 47 кОм
- CR1632-1BL**
120 мАч / 47 кОм
- CR2016-1BL / CR2016-5BL**
80 мАч / 30 кОм
- CR2025-1BL / CR2025-5BL**
155 мАч / 15 кОм
- CR2032-1BL / CR2032-5BL**
210 мАч / 15 кОм
- CR2320-1BL**
140 мАч / 15 кОм
- CR2330-1BL**
240 мАч / 15 кОм
- CR2430-1BL / CR2435-1BL**
275 мАч / 15 кОм
- CR2450-1BL / CR2455-1BL**
540 мАч / 7,5 кОм
- CR2477-1BL**
800 мАч / 7,5 кОм



Солевые элементы питания

R6

Солевой элемент питания типоразмера AA (LR6)

- Номинальное напряжение 1,5V
- Номинальная производительность: 95 min (3,9а, 24 h/d, 0,9V)
- для R6 bulk:**
45 min (3,9а, 24 h/d, 0,9V)
- Емкость в пределах 1300 мАч (10 мА, 24 ч/день $20^{\circ}\text{C}^{\circ}$, разряд до напряжения: 0.8 В)
- Диапазон рабочей температуры: $-5^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$



R6-4s
по 4 штуки в спайке (шринке)



R6-4BL
в блистере 4 штуки

R03

Солевой элемент питания типоразмера AAA (R03)

- Номинальное напряжение 1,5V
- Номинальная производительность: 35 min (3,9а, 24 h/d, 0,9V)
- для R03 bulk:**
25 min (3,9а, 24 h/d, 0,9V)
- Емкость в пределах 1300 мАч (10 мА, 24 ч/день $20^{\circ}\text{C}^{\circ}$, разряд до напряжения: 0.8 В)
- Диапазон рабочей температуры: $-5^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$



R03-4s
по 4 штуки в спайке (шринке)



R03-4BL
в блистере по 2 и 4 штуки

6F22

Солевой элемент питания типоразмера 9V (6R61)



- Номинальное напряжение 9V
- Номинальная производительность: 26 Hrs (620а, 2 h/d, 5,4V)
- Емкость в пределах 500 мАч (35 мА, 24 ч/день $20^{\circ}\text{C}^{\circ}$, разряд до напряжения: 5.4 В)
- Диапазон рабочей температуры: $-5^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- Упаковка: по 1 штуке в спайке (шринке)

3R12

Солевой элемент питания типоразмера C



- Номинальное напряжение 4.5V
- Номинальная производительность: 270 min (11,7а, 24 h/d, 2,7V)
- Емкость в пределах 500 мАч (35 мА, 24 ч/день $20^{\circ}\text{C}^{\circ}$, разряд до напряжения: 5.4 В)
- Диапазон рабочей температуры: $-5^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- Упаковка: по 1 штуке в спайке (шринке)

R14

Солевой элемент питания типоразмера C



- Номинальное напряжение 1.5V
- Номинальная производительность: 270 min (3,9а, 24 h/d, 0,9V)
- Емкость в пределах 500 мАч (35 мА, 24 ч/день $20^{\circ}\text{C}^{\circ}$, разряд до напряжения: 5.4 В)
- Диапазон рабочей температуры: $-5^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- Упаковка: по 2 штуки в спайке (шринке)

R20

Солевой элемент питания типоразмера D



- Номинальное напряжение 1.5V
- Номинальная производительность: 600 min (3,9а, 24 h/d, 0,9V)
- Емкость в пределах 500 мАч (35 мА, 24 ч/день $20^{\circ}\text{C}^{\circ}$, разряд до напряжения: 5.4 В)
- Диапазон рабочей температуры: $-5^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- Упаковка: по 2 штуки в спайке (шринке)

Аккумуляторы и зарядные устройства

HR03-2BL

Никель-металлгидридные (Ni-Mh) аккумуляторы типоразмера AAA (HR03)



- Номинальное напряжение 1,2V
- Диапазон рабочей температуры: -18°C ~ 50°C
- Упаковка: в блистере по 2 штуки, 10 блистеров в коробке



**HR03-2BL
650мАч**
Номинальная емкость: 650мАч



**HR03-2BL
800мАч**
Номинальная емкость: 800мАч



**HR03-2BL
950мАч**
Номинальная емкость: 950мАч

HR6-2BL

Никель-металлгидридные (Ni-Mh) аккумуляторы типоразмера AA (HR6)



**HR6-2BL
1500мАч**
Номинальная емкость: 1500мАч



**HR6-2BL
1800мАч**
Номинальная емкость: 1800мАч



**HR6-2BL
2100мАч**
Номинальная емкость: 2100мАч



**HR6-2BL
2300мАч**
Номинальная емкость: 2300мАч



**HR6-2BL
2500мАч**
Номинальная емкость: 2500мАч

- Номинальное напряжение 1,2V
- Диапазон рабочей температуры: -18°C ~ 50°C
- Упаковка: в блистере по 2 штуки, 10 блистеров в коробке

TR-920

Суточное зарядное устройство для 1 или 2 аккумуляторов AA или AAA



- Безопасный ток 120мА, аккумуляторы могут оставаться в устройстве сколько угодно долго без ущерба для их работоспособности
- Два индивидуальных канала
- Время заряда для аккумуляторов AA 2500мАч - 27 часов, AAA 950мАч - 10 часов
- Пожаробезопасный пластик
- Защита от неправильной установки, LED-индикатор подключения
- Диапазон рабочей температуры: 0°C ~ 35°C



TR-920
Комплектация:
● 3.У.



TR-920AA
Комплектация:
● 3.У.
● Аккумулятор HR6 2500мАч



TR-920AAA
Комплектация:
● 3.У.
● Аккумулятор HR03 800мАч

TR-803

Скоростное зарядное устройство для 1 или 2 аккумуляторов типоразмера AA и AAA



- Ток заряда 500мА для 1 аккумулятора AA/AAA 250мА для 2 аккумуляторов
- Два индивидуальных канала
- Время заряда одного аккумулятора AA 2500мАч - 6,5 часов, AAA 950мАч - 2,5 часа
- LCD-дисплей для контроля за состоянием заряда, автоотключение, компенсирующий заряд после отключения
- Пожаробезопасный пластик
- Диапазон рабочей температуры: 0°C ~ 35°C



TR-803
Комплектация:
● 3.У.



TR-803AA
Комплектация:
● 3.У.
● 2 аккумулятора HR6 2500мАч



TR-803AAA
Комплектация:
● 3.У.
● 2 аккумулятора HR03 800мАч

TR-120

Скоростное зарядное устройство для 1 или 2 аккумуляторов типоразмера AA и AAA



- Ток заряда 300мА для AA и 180мА для AAA
- Микропроцессорный контроль, автоотключение, компенсирующий заряд после отключения
- Время заряда для аккумуляторов AA 2300мАч - 10 часов, AAA 950мАч - 4 часа
- Пожаробезопасный пластик
- Защита от неправильной установки, от перегрева, от перезаряда, от поврежденных аккумуляторов
- LED-индикация состояния заряда
- Диапазон рабочей температуры: 0°C ~ 35°C



TR-120
Комплектация:
● 3.У.



TR-120AA
Комплектация:
● 3.У.
● 4 аккумулятора HR6 2300мАч

TR-600

Универсальное зарядное устройство



- Ток заряда 200мА (25мА для кроны)
- Два индивидуальных канала
- Время заряда для аккумуляторов AA 2500мАч - 16,5 часов, AAA 950мАч - 6,5 часов
- Пожаробезопасный пластик
- Защита от неправильной установки, LED-индикатор подключения
- Диапазон рабочей температуры: 0°C ~ 35°C

Типы аккумуляторов:
AA, AAA, C, D и 6LR61 (Крона)





Промо-упаковка
"В поисках приключений"

Скоро
все фонари Трофи
в новой упаковке!



ТРОФИ



www.trofi.ru



Промо-упаковка
"23 февраля - день
защитника отечества"

сеть магазинов
ЭЛЕКТРОСФЕРА
www.electro51.ru